

Charging Capacity up to 22 kW 22 kW'a Kadar Şarj Kapasitesi

AC **22** kW

Our product offers a charging capacity of up to 22 kW per hour. It is possible to add up to two outputs and cables. The software and production is completely domestic, and thanks to the software we have developed, power sharing can be done in the amount of kW you determine according to customer needs and demands. Thus, it is possible to charge two vehicles at the same time.

Among our product range, there are standing type and wall-mounted options according to your preference.

Ürünümüz, saatte 22 kW'a kadar şarj kapasitesi sunmaktadır. İki adete kadar çıkış ilavesi ve kablo ekleme imkânı bulunmaktadır. Yazılım ve üretim tamamen yerli olup, geliştirdiğimiz yazılım sayesinde müşteri ihtiyaçlarına ve taleplerine göre belirleyeceğiniz kW miktarında güç paylaşımı yapılabilmektedir. Böylece, aynı anda iki aracı şarj etme olanağı sağlanmaktadır.


Ürün çeşitlerimiz arasında, tercihinize göre dikili tip ve duvara monte seçenekler bulunmaktadır.



Specifications / Özellikler

- * RGB LEDs on the front door to indicate charging status.
- * Durable and waterproof stainless steel outer case.
- * RFID and QR Pay System
- * 7"/10.1" touch screen.
- * Smooth operation at -20 to +50 degrees.

- * Ön kapıda şarj durumunu gösteren RGB LED'ler.
- * Dayanıklı ve su geçirmez, paslanmaz çelik dış kasa.
- * RFID ve QR Pay Sistemi
- * 7"/ 10.1" dokunmatik ekran.
- * -20 +50 derecede sorunsuz çalışma.

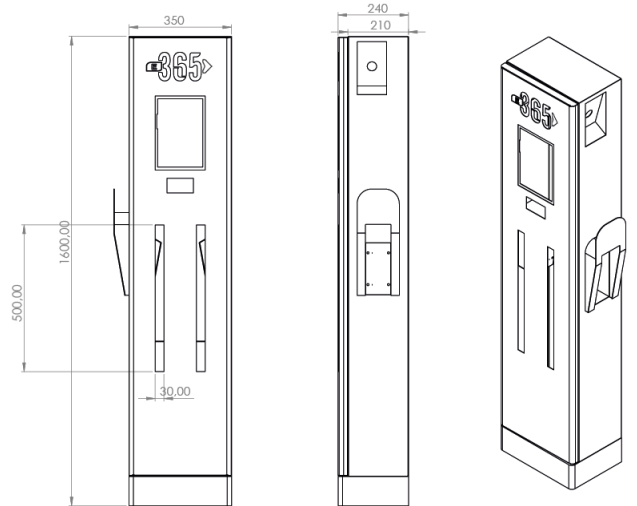

AC INPUT / AC GİRİŞ

Supply Voltage / Besleme Gerilimi	400 VAC 10%
Power Supply / Güç Kaynağı	(3P + N + PE)
Frequency / Frekans	50 / 60 Hz
Standby Power / Hazırda Bekleme Gücü	20W

DC OUTPUT / DC ÇIKIŞ

Max. Output Power / Maks. Çıkış Gücü	7.4 / 11 / 22KW
Output Voltage Range / Çıkış Voltaj Aralığı	220 - 380V AC
Max. Output Current / Maks. Çıkış Akımı	1x16A 1x32A - 3x16A - 3x32A
Output connector / Çıkış konektörü	1 x TYPE2 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS / ÇEVRESEL KOŞULLAR

Operating Conditions / Çalışma Sıcaklığı	-20°C +50°C
Huimidity / Nem	%5 %95 RH
Altitude / Rakım	≤ 2000 m

INTERFACE AND CONTROL / ARAYÜZ VE KONTROL

Network Connection / Ağ Arayüzü	Dual SIM; GSM/3G/4G/5G; 10/100 Base-T Ethernet
Protocol / Protokol	Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6J and 2.0.1 / Açık Şarj Noktası Protokolü (OCPP) 1.6J ve 2.0.1
User interface / Kullanıcı Arayüzü	7"/10.1" full color touchscreen display / 7"/10.1" tam renkli dokunmatik ekran
RFID / Kart Okuyucu	Mifare ISO 14443 A/B
Supported Languages / Desteklenen Diller	Turkish / English / German / Türkçe / İngilizce / Almanca
LED Indication / LED İndikasyon	Per Socket / Soket Başına
User Authentication / Kullanıcı Doğrulama	Mobile Application / QR Code / RFID Card / Mobil Uygulama / QR Kod / RFID Kart

PHYSICAL DIMENSIONS / FİZİKSEL BOYUTLAR

Dimensions (H x W x D) / Boyut(YxGxD)	1600 mm x 350 mm x 240 mm
Weight / Ağırlık	?
Material / Materyal	Galvanized Sheet Painted / Galvanizli Sac Boyalı
Color / Renk	Anthracite Gray / Antrasit Gri
Mounting Options / Montaj Tipi	Floor Mounting / Zemine Montaj
Cable Length / Kablo Uzunluğu	5m
Cooling / Soğutma	Air Cooling / Hava Soğutma

SAFETY / EMNİYET

Safety protection / Güvenlik Koruması	Over/Under Voltage Protection / Aşırı/Düşük Gerilim Koruması
	Overload Protection / Aşırı Yük Koruması
	Earth Leakage Protection / Toprak Kaçağı Koruması
Protection Level / IP Sınıfı	IP54

PANEL SPECIFICATIONS / PANEL ÖZELLİKLERİ

Screen Size / Ekran Boyutu	7"/10.1 inç
Panel Technology / Panel Teknolojisi	IPS type / IPS tipi
Panel Brand / Panel Markası	Onation OT101AEWDLTH1
Outline Dimension / Anahat Boyutları	243.16(W)×161.8(V)×9.75(D)
Glass Surface Treatment (Top) / Cam Yüzey İşlemi (Üst)	Clear Chemical Glass 4mm / Şeffaf Kimyasal Cam 4mm
Pixel Pitch / Piksel Aralığı	0.03764(W) x 0.11292(H)
Aspect Ratio / En Boy Oranı	16:9
Resolution / Çözünürlük	1920x1200
Brightness / Parlaklık	min.1000 cd/m2
Contrast Ratio / Kontrast Oranı	900:1
Viewing Angle(H x V) / Görüntüleme Açısı (Y x V)	Wide View angle / Geniş Görüş açısı
Power Consumption / Güç Tüketimi	TBD
Color Depth / Renk Derinliği	8bit(D),16.7 M colors / 8bit(D), 16,7 M renk
Response Time / Yanıt Süresi	25ms
Life time / Ömür boyu	50,000 hours / 50.000 saat
Orientation / Oryantasyon	Portrait & Landscape / Portre & Manzara
Weight / Ağırlık	800gr
Backlight Type / Arka Işık Tipi	Edge Type / Kenar Tipi
Optical Boarding Type / Optik Boarding Tipi	OCR(Optical Coating Resine) / OCR (Optik Kaplama Reçinesi)
Cover Glass / Kapak Camı	4mm Tempered AG, IK10 / 4mm Temperli AG, IK10
Touch feature / Dokunmatik özellik	Self capacitive type / Kendinden kapasitif tip
Multi Touch Points / Çoklu Temas Noktaları	10 points / 10 puan

ANDROID SEFICATIONS / ANDROID ÖZELLİKLERİ

CPU	Quad core 64 bit Cortex-A55 with up to 1.8GHz main frequency
GPU	ARM G52 2EE OpenGL ES 1.1/2.0/3.2 OpenCL 2.0,Vulkan 1.1are
Memory / Hafıza	4GB
Built-in memory / Yerleşik bellek	32GB
System / Sistem	Android 11
USB interface / USB arayüzü	1 each USB 3.0/USB2.0, 5 built-in USB sockets
Serial port / Seri bağlantı noktası	6 TTL serial sockets (can be modified to RS232 or 485)

DOCUMENTS / BELGELER

Certification / Sertifika	IEC/TS EN 61851-1/21-2 TS EN 61000-4-3 / TS EN 55011
---------------------------	---

OTHER SPECIFICATIONS / DİĞER ÖZELLİKLER

Security Design / Güvenlik Tasarımı	overload protection,current leakage protection,GND protection, lightning surge protection aşırı yük koruması, akım kaçağı koruması, GND koruması, yıldırım dalgalanması koruması
Earthing system / Topraklama Tipi	TT/TN-S
Standby Power Consumption / Bekleme Güç Tüketimi	5W
THDI(total harmonic Distortion) / THDI (toplam harmonik bozulma)	<%1
Load and Charging Management / Yük ve Şarj Yönetimi	Smart
RCD	Type A
RFID System / RFID Sistemi	Mifare Classic, ISO 14443
Envr. conditions, in stroge / Çevre koşulları, stroge içinde	-30°C / +55°C
Envr. conditions, in transport / Çevre koşulları, nakliye sırasında	-40°C / +65°C
Protective Class / Korumucu Sınıf	Class I
Degree of Pollution / Kirlilik Derecesi	Class 4
Noise Emission / Gürültü Emisyonu	<5dB
Type of Installation / Kurulum Türü	Outdoor / Dış mekan
Impact Resistance / Darbe Dayanımı	IK10
Accessibility / Erişilebilirlik	Free
Main type / Ana tip	TN-C, TN-S, TN-C-S
Colling (Liquid / Air) / Soğutma (Sıvı / Hava)	Air / Hava
Internal Electrical Protection / Dahili Elektrik Koruması	Residual Current RCD / Kaçak Akım RCD
GSM Modem (Brand + Model) / GSM Modem (Marka + Model)	Teltonika (opsional)
Payment Terminal (Brand + Model) Ödeme Terminali (Marka + Model)	QR Code / Credit card QR Kod / Kredi kartı
Charhing Controller Board (Brand + Model) Şarj Kontrol Kartı (Marka + Model)	E 365
AC Energy Meter (Brand + Model) / AC Enerji Ölçer (Marka + Model)	Bauer / MID
Connector Types / Konnektör Tipleri	4x40A
Colling (Liquid / Air) / Colling (Sıvı / Hava)	Air / Hava

E 365 DİJİTAL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KOŞUYOLU MAH. HALİLİ SOK. NO 3-1 KADIKÖY İSTANBUL

Tel : +90 (850) 302 81 82 info@e365.com.tr