

Charging Capacity up to 22 kW 22 kW'a Kadar Şarj Kapasitesi

Our product offers a charging capacity of up to 22 kW per hour. With the proliferation of electric vehicles (EVs), the need for fast and efficient charging solutions has increased. In this context, the AC 22 kW charger is an advanced product designed to offer electric vehicle owners a high-performance charging experience. Suitable for private use, this device stands out with its high power capacity.

Among our product range, you can choose between the floor-mounted and wall-mounted options according to your preference.

Ürünümüz, saatte 22 kW'a kadar şarj kapasitesi sunmaktadır. Elektrikli araçların (EV) yaygınlaşmasıyla birlikte, hızlı ve etkili şarj çözümleri ihtiyacı da artmıştır. Bu bağlamda, AC 22 kW şarj cihazı elektrikli araç sahiplerine yüksek performanslı bir şarj deneyimi sunmak için tasarlanmış gelişmiş bir üründür. Özel kullanımınız için uygun olan bu cihaz, yüksek güç kapasitesiyle öne çıkar.

Ürün çeşitlerimiz arasında, tercihinize göre dikili tip ve duvara monte seçenekler bulunmaktadır.




AC **22** kW



Specifications / Özellikler

- * RGB LEDs on the front door to indicate charging status.
- * Durable and waterproof stainless steel outer case.
- * RFID payment system.
- * 4.3" touch screen.
- * It can operate at temperatures between -20°C and +50°C.

- * Ön kapıda şarj durumunu gösteren RGB LED'ler.
- * Dayanıklı ve su geçirmez, paslanmaz çelik dış kasa.
- * RFID ödeme sistemi.
- * 4.3" dokunmatik ekran.
- * -20°C ile +50°C sıcaklıklarda çalışabilir.

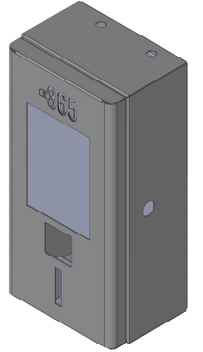

AC INPUT / AC GİRİŞ

Supply Voltage / Besleme Gerilimi	400 VAC 10%
Power Supply / Güç Kaynağı	(3P + N + PE)
Frequency / Frekans	50 / 60 Hz
Standby Power / Hazırda Bekleme Gücü	10W

AC OUTPUT / AC ÇIKIŞ

Max. Output Power / Maks. Çıkış Gücü	7.4 / 11 / 22KW
Output Voltage Range / Çıkış Voltaj Aralığı	220 - 380V AC
Max. Output Current / Maks. Çıkış Akımı	1x16A 1x32A - 3x16A - 3x32A
Output connector / Çıkış konektörü	1 x TYPE2 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS / ÇEVRESEL KOŞULLAR

Operating Conditions / Çalışma Sıcaklığı	-20°C +50°C
Storage Temperature / Depolama Sıcaklığı	5% 95% RH
Conformal Coating / Konformal Kaplama	None / Hiçbiri
Operating Humidity / Çalışma Nemi	10%~90%RH, typical value of 60% RH / %10~%90 RH, tipik değer 60% RH.

INTERFACE AND CONTROL / ARAYÜZ VE KONTROL

User interface / Kullanıcı Arayüzü	4.3" full color touchscreen display / 4.3" tam renkli dokunmatik ekran
RFID / Kart Okuyucu	Mifare ISO 14443 A/B
Supported Languages / Desteklenen Diller	Turkish / English / Türkçe / İngilizce
LED Indication / LED İndikasyon	Per Socket / Soket Başına
User Authentication / Kullanıcı Doğrulama	RFID Card / RFID Kart

PHYSICAL DIMENSIONS / FİZİKSEL BOYUTLAR

Dimensions (H x W x D) / Boyut(YxGxD)	340 mm x 170 mm x 120 mm
Weight / Ağırlık	5 kg
Material / Materyal	Galvanized Sheet Painted / Galvanizli Sac Boyalı
Color / Renk	Anthracite Gray / Antrasit Gri
Mounting Options / Montaj Tipi	Wall Mounting / Duvara Montaj
Cable Length / Kablo Uzunluğu	5m
Cooling / Soğutma	Air Cooling / Hava Soğutma

SAFETY / EMNİYET

Safety protection / Güvenlik Koruması	Over/Under Voltage Protection / Aşırı/Düşük Gerilim Koruması
	Overload Protection / Aşırı Yük Koruması
	Earth Leakage Protection / Toprak Kaçağı Koruması
Protection Level / IP Sınıfı	IP54
Compliance / Uyumluluk	TS EN / IEC 62196 – TS EN / IEC 61851

PANEL SPECIFICATIONS / PANEL ÖZELLİKLERİ

Screen Size / Ekran Boyutu	4.3"
LCD Type / LCD Tipi	TN, TFT LCD
Viewing Angle / Görüş Açısı	Normal viewing angle, 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) / Normal görüntüleme açısı, 70°/70°/50°/70° (S/D/Y/T)
Resolution / Çözünürlük	480×272 pixels
Color / Renk	24-bit 8R8G8B
Backlight Mode / Arka Işık Modu	LED
Backlight Service Life / Arka Işık Hizmet Ömrü	>20000 hours (Time of the brightness decaying to 50% on the condition of continuous working with the maximum brightness) >20000 saat (Maksimum parlaklıkla sürekli çalışma koşulunda parlaklığın %50'ye düşme süresi)
Brightness / Parlaklık	250nit

E 365 DİJİTAL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KOŞUYOLU MAH. HALİLİ SOK. NO 3-1 KADIKÖY İSTANBUL

Tel : +90 (850) 302 81 82 info@e365.com.tr